



SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR

マグネット式ナビベースⅡ

組付・取扱説明書

適 応 機 種

汎用（下記参照）

はじめに

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**警 告**

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注 意**

取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点

正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

本製品の適応は、フューエルタンクが鉄製で、タンク前部に計器類のないオートバイタイプの車両です。

構 成 部 品				
No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	マグネット式ナビベースⅡ		1	2610用取付ステー仮組付済み
②	ターミナルAss'y	59V-81920-00	1	
③	フラットヘッドスクリュー		8	2610用（短）×4 ZUMO用（長）×4
④	ウレタン		2	2610用（小）×1 ZUMO用（大）×1
⑤	ZUMO用取付ステー		1	同梱品
⑥	ナビカバー		2	2610用（小）×1 ZUMO用（大）×1
⑦	ストラップ		2	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取 扱 上 の ご 注 意

- **警 告**

- ハンドル操作の障害にならない範囲で、走行中の視線移動距離がなるべく少ない位置に取り付けてください。
 - 走行中に画面を注視しないでください。
- **注 意**

- 本製品は、スチールタンク専用です。
 - 本製品は、フューエルタンクの前半分取付専用です。（メーター付きタンク車には装着不可）
 - 本製品は、ナビ専用（Street Pilot2610／ZUMO）のマグネット式取付ベースです。他の製品の取付使用はしないでください。
 - マグネット式ナビベースのポケットおよびナビカバーは防水ではありません。
 - マグネット式ナビベースは、強力な磁石を使用しています。キャッシュカードなどの磁気製品を近づけないでください。
 - 万が一の脱落防止のため、同梱のストラップを車両に回してご使用ください。
 - この組付・取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

取 付 方 法

以下は、Street Pilot2610の取付け説明です。ZUMOをご使用の場合は、ZUMO用ステー、ボルトを使用し、同様に組付けてください。

リード線の加工


1. ナビ本体（別売）のリード線①を切断します。
2. ターミナルAss'yのカバー⑥をナビ本体リード線①に取り付けて、ターミナルAss'yとナビ本体リード線を接続します。
 - ターミナルの⊕端子とナビ本体リード線赤
 - ターミナルの⊖端子とナビ本体リード線黒

▲ 注 意

リード線を逆接続しないように注意してください。


要 点

切断したナビ本体の茶および白色リード線は使用しません。絶縁テープを巻き付けてください。

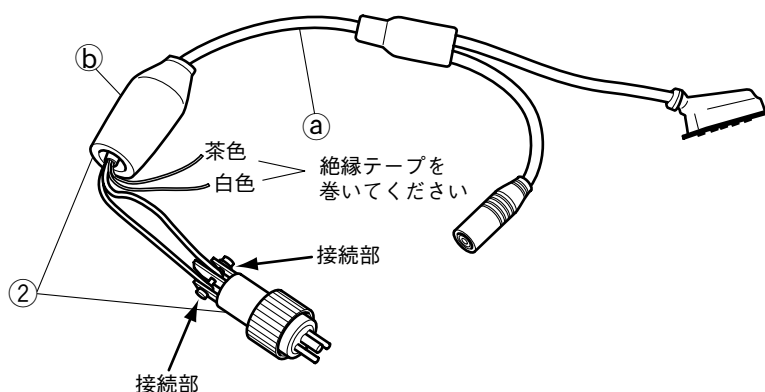

3. ターミナルAss'yリード線2②のカプラーを切断し、ナビ電源側のリード線③を図の位置で接続します。

- ターミナルAss'y②リード線2の桃とナビ電源リード線赤
- ターミナルAss'y②リード線2の黒とナビ電源リード線黒

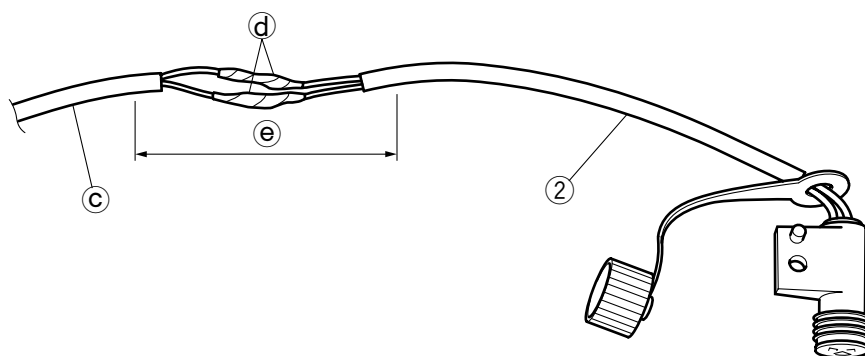

要 点


- 接続部に絶縁テープ④を巻き付けてください。
- 接続部に巻き付けた後、⑤の範囲にもう一度絶縁テープを巻き付けてください。

4. マグネット式ナビベース①にナビ本体ベースをフラットヘッドスクリュー③とナット④で取り付けます。

要 点

- ナット④は、ナビ本体のものを使用します。
- ボルト⑤でナビ本体の取付角度を調整します。

5.ウレタン④をマグネット式ナビベース①に取り付けます。

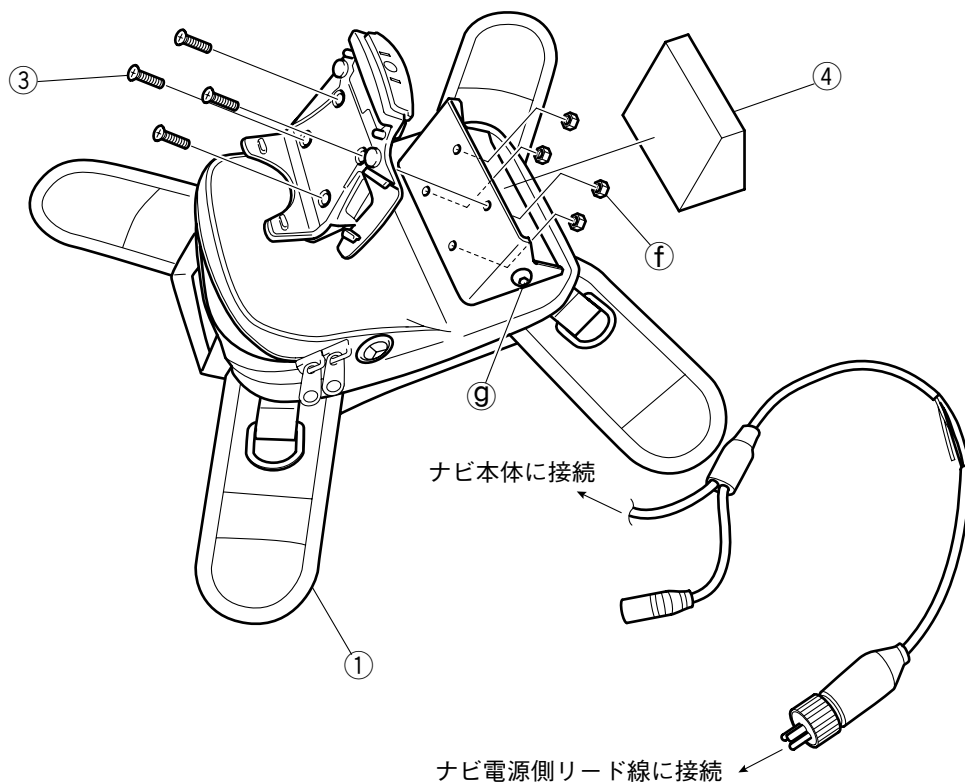

要 点

ウレタン④は、マグネット式ナビベース①に強く押し込んでください。

6.ナビ本体をマグネット式ナビベース①にセットして、フューエルタンクの金属部分にマグネット式着脱ベルトを広げて装着します。

△安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

●商品に関するお問い合わせ



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/>

株式会社ワイズギア **0570-050814**
GO WISE
オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や携帯電話の安定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただきます場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR

ISO 9001 認証取得

ISO 14001 認証取得